
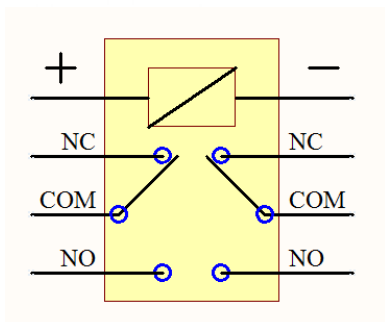


REL-2 Universalrelä / hjälprelä

ART.NR 113415 (st.)

ART.NR 113416 (6-pack)

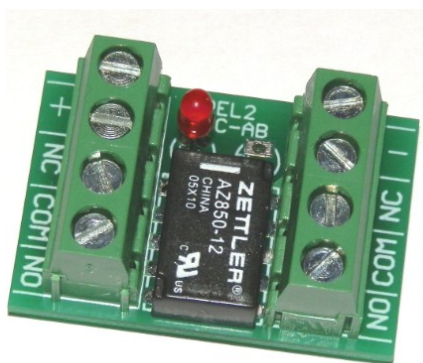

Installatörens bästa vän..

Används överallt där man önskar t.ex. växla polaritet, öka ett strömuttag, växla NC/NO på en utgång etc.

Extremt låg strömbrukning

Stort spänningsområde

Lysdiod indikerar draget relä

Kan styras med positiv eller negativ spänning

Två fria växlande kontakter

Litet format

Data:

Drivspänning	11-28VDC
Förbrukning.	10mA (12V)
Kontaktdata.	2 x 1A (2A)
Format	33x23x15mm (bxdxh)
Tempområde:	-40 till +70 C

Tel: 08-602 16 00

Fax: 08-602 16 01

www.telettec.se



TELETEC
connect

Ostmästargränd 8
120 40 ÅRSTA

REL-2 Universalrelä / hjälprelä

ART.NR 113415 (st.)

ART.NR 113416 (6-pack)

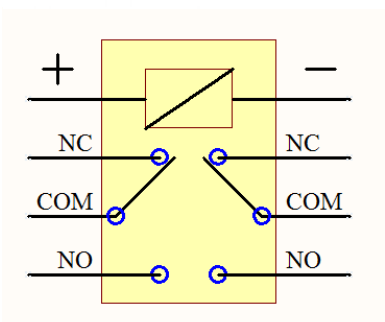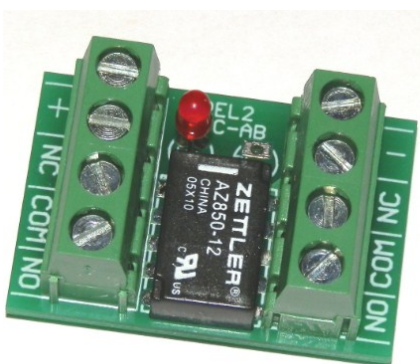

Installatörens bästa vän..

Används överallt där man önskar t.ex. växla polaritet, öka ett strömuttag, växla NC/NO på en utgång etc.

Extremt låg strömbrukning

Stort spänningsområde

Lysdiod indikerar draget relä

Kan styras med positiv eller negativ spänning

Två fria växlande kontakter

Litet format

Data:

Drivspänning	11-28VDC
Förbrukning.	10mA (12V)
Kontaktdata.	2 x 1A (2A)
Format	33x23x15mm (bxdxh)
Tempområde:	-40 till +70 C

Tel: 08-602 16 00

Fax: 08-602 16 01

www.telettec.se

TELETEC
connect

Ostmästargränd 8
120 40 ÅRSTA